

The logo for Eurocab, featuring the word "eurocab" in a bold, sans-serif font. The "eu" is in red, and "rocab" is in grey. A grey vertical bar is positioned to the left of the text.

Econômico, funcional e inteligente!

A Eurocab desenvolveu a Linha Fit, racks que oferecem um ótimo desempenho e praticidade.

Fit, sob medida!


Tetos

- Teto em aço 1.0mm fechado
- Teto em aço 1.0mm com entrada de cabos
- Teto em aço 1.0mm com entrada de cabos protegido por escova
- Teto em aço 1.0mm com rasgo para ventiladores
- Opção de 02 ou 04 ventiladores

Portas

- Porta em aço lisa 1.0mm
- Porta em aço 1.0mm com vidro cristal temperado
- Porta em aço 1.0mm com chapa pré-furada hexagonal.
- Porta bipartida em aço 1.0mm com vidro cristal temperado.
- Porta bipartida em aço 1.0mm
- Porta bipartida em aço 1.0mm com chapa pré-furada hexagonal

Obs.: todas as portas podem ser montadas na parte traseira da rack.

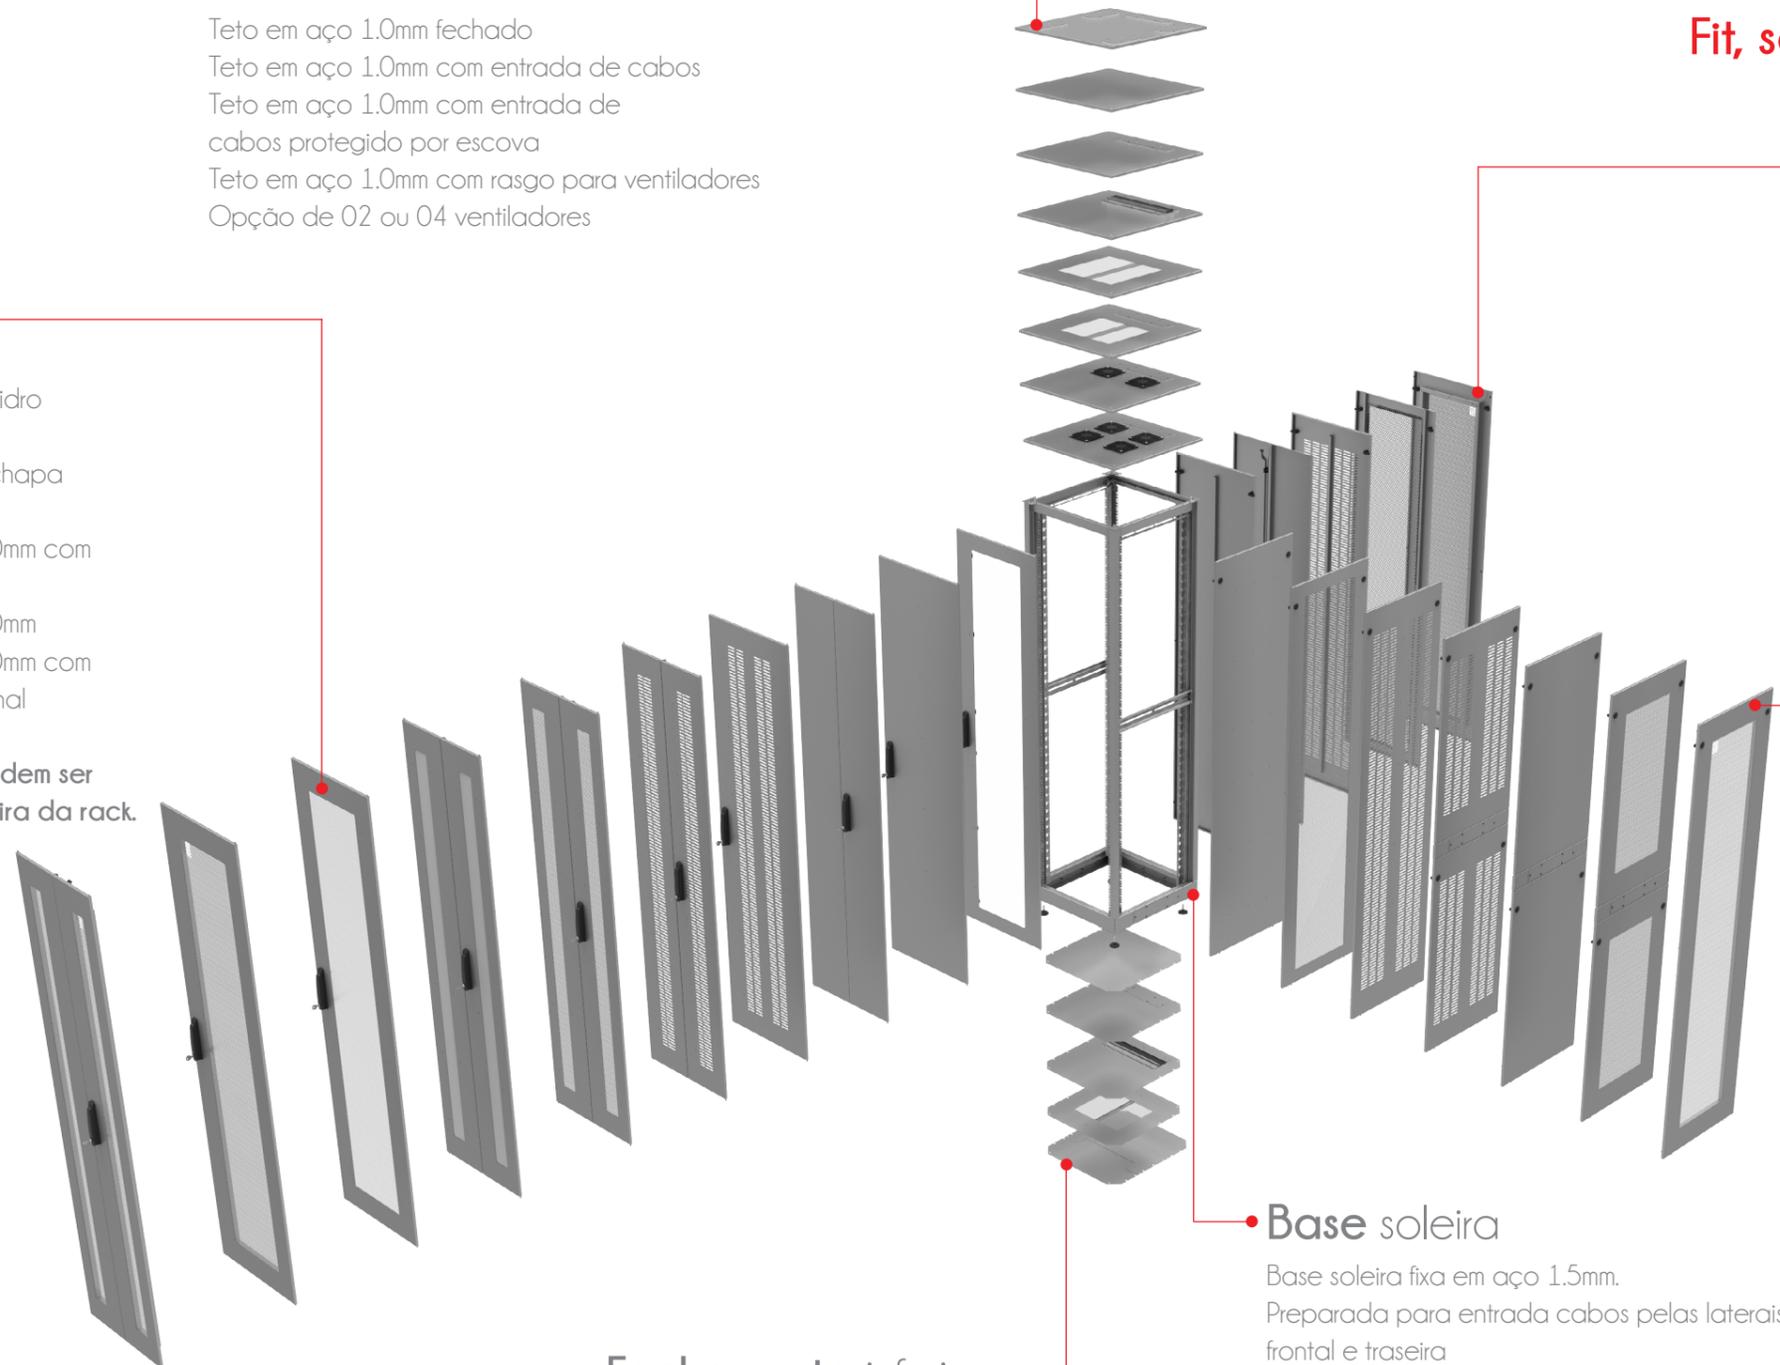

Tampa traseira

- Lateral em aço 1.0mm lisa
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm lisa
- Lateral em aço 1.0mm com tela hexagonal
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm com tela hexagonal
- Lateral em aço 1.0mm com tela circular
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm com tela circular
- Lateral em aço 1.0mm com aletada
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm com aletada

Laterais

- Lateral em aço 1.0mm lisa
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm lisa
- Lateral em aço 1.0mm com tela hexagonal
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm com tela hexagonal
- Lateral em aço 1.0mm com tela circular
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm com tela circular
- Lateral em aço 1.0mm com aletada
- Lateral Bipartida em aço 1.0mm com aletada

Base soleira

- Base soleira fixa em aço 1.5mm.
- Preparada para entrada cabos pelas laterais, frontal e traseira
- Capacidade de 500Kg carga (até 1000kg sob onsulta)
- Fornecimento standard com pés niveladores
- Possibilidade de chumbamento ao solo
- Opcional: 04 rodízios móveis

Fechamento inferior

- Fechamento liso
- Fechamento com rasgo para dutos
- Fechamento com escovas
- Fechamento com tela
- Fechamento tripartido

Acessórios Gerais

- Argolas de içamento M8 (opcional) facilitam o transporte e instalação dos racks
- Sistema de aterramento (aterramento dos fechamentos à estrutura do rack)
- Sistema de aterramento para equipamentos
- Etiqueta adesiva de marcação de Us
- Kit de montagem M5 para perfil de aço
- Trilho de montagem (para equipamentos profundos)

Características Técnicas

Estrutura em aço 1,5 mm proporciona excepcional relação custo-benefício.

Preparado para receber fechos com chave nas portas, fechamentos laterais e traseiros, evitando acesso de pessoas não autorizadas ao rack.

Porta de vidro, um material superior ao acrílico, pois inibe descargas elétricas, não deforma com o tempo e não riscas.

Ventilação natural através da elevação do teto padrão ou ventilação forçada através de teto com 2 ou 4 ventiladores, sem prejuízo ao espaço útil dentro do rack.

Abertura da porta até 120° facilita a montagem dos equipamentos, sem a necessidade de desmontagem de porta.

Totalmente desmontável para instalação em locais de difícil acesso.

Área interna com excelente possibilidade de aproveitamento de espaço.

Cargas admissíveis até 500 Kg para a versão estacionária (Até 1000 kg sob consulta) ou 300 Kg na versão móvel (com rodízios).

Customização e /ou modificação do projeto atende todas as necessidades do cliente em tempo reduzido.

Dimensões de acordo com norma IEC 60297

1U = 44,45mm

Us	mm
47	2264
46	2220
45	2175
44	2130
42	2045
41	2000
37	1820
32	1600
28	1420
24	1241
23	1200



Opções de acabamento:

Bege RAL7032 Cinza RAL7035 Preto RAL9011

Mais cores sob consulta



www.eurocab.com.br



vendas@eurocab.com.br



Av. das Industrias, 121 - Distrito Industrial - Jundiaí/SP CEP: 13213-100



tel: +55 11 4492-5808